

LeitungsfILTER F40

Einsatzempfehlung:

Einbau saugseitig. Zum Schutz der Hochdruckpumpe vor groben Schmutz und Verunreinigungen im Fördermedium.




Technische Daten:

- Filtergehäuse aus PP
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Max. Durchsatz 500 l/min
- Gewicht 3,1 kg

Filtereinsätze



Für diesen Filter bieten wir 5 verschiedene Filtereinsätze. Diese bekommen Sie einzeln oder als Komplett-Filter. Die Ausführungen finden Sie in der Tabelle.

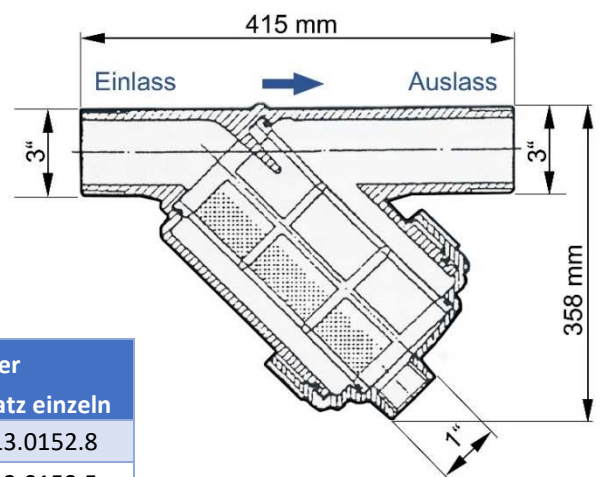

Ausführungen

Filterfläche	mesh	μ	Farbe	Artikelnummer	
				Filter komplett	Einsatz einzeln
505 cm ³	32	500	rot	M40603132	8213.0152.8
464 cm ³	50	360	blau	8213.0106.8	8213.0152.5
424 cm ³	100	170	grün	M40603107	8213.0152.6
320 cm ³	150	100	orange	M40603133	8-0905
ohne Einsatz				M40603100	